

**SoRoto**<sup>®</sup>  
HARD WORKING SINCE 1986

TASOSEKOITTIMET  
RUMPUSEKOITTIMET  
HIHNAKULJETTIMET  
LATTIASAHAT  
PÖYTÄSAHAT  
SÄHKÖSEKOITTIMET & SEKOITUSVARRET  
UPOTETTAVAT YHDISTELMÄPUMPUT

# ROUGH & TOUGH MACHINERY



**TUOTELUETTELO**



**TUNNEMME**  
RAKENNUSTYÖMAAN TYÖSKENTELY-  
JA SÄÄOLOSUHTEET..

**TUNNEMME**  
VAATIMUKSESI JA TARJOAMME SINULLE  
AHKERAT KONEET, JOTKA JAKSAVAT  
JA JAKSAVAT...

## 28 SIVUA **LAATUA**

Euroopassa rakentamisessa vallitsee suuntaus kohti parempaa työympäristöä sekä suurempaa tehokkuutta ja kannattavuutta. Siksi on tärkeää, että kehitämme jatkuvasti tuotteita, jotka vastaavat tulevaisuuden vaatimuksiin.

SoRoTo® perustettiin vuonna 1986, ja se on johtava tasosekoittimien ja hihnakuljettimien valmistaja ja toimittaja.

Kehitämme tuotteitamme yhteistyössä asiakkaiden kanssa ja näytämme tietä uusien mallien ja parannusten myötä.

Me SoRoTo®:lla korostamme laatua sekä koneiden kätevyyttä ja kestävyyttä.

Uuden koneen kehittäminen vie noin kolme vuotta, varsinkin kun testaamme monia komponentteja ennen kuin löydämme juuri ne, jotka täyttävät vaatimuksemme. Niiden on kestävä kovia ja ankaria työmaaolosuhteita, **ja me SoRoTo®:lla tyydymme vain parhaisiin.**

Viihdy tuoteluettelomme parissa ja hae lisätietoja osoitteesta [soroto.fi](http://soroto.fi)

DESIGNED  
ASSEMBLED  
TESTED  
IN DENMARK

**SoRoTo**  
HARD WORKING SINCE 1986

|                                   |    |
|-----------------------------------|----|
| TASOSEKOITTIMET .....             | 4  |
| RUMPUSEKOITTIMET .....            | 11 |
| HIHNAKULJETTIMET .....            | 12 |
| LATTIASAHAT .....                 | 18 |
| PÖYTÄSAHAT .....                  | 19 |
| SÄHKÖKÄYTTÖISET SEKOITTIMET ..... | 20 |
| SEKOITUSVARRET .....              | 21 |
| UPOTETTAVAT YHDISTELMÄPUMPUT..... | 22 |
| TEKNISET TIEDOT .....             | 25 |
| OTA YHTEYTTÄ .....                | 28 |

# TASOSEKOITTIMET

**SMALL, MEDIUM, LARGE** Ja muita välikokoja. Meillä on laajin valikoima tasosekoittimia. Kokoja on 7, mutta laatuja vain yksi. Se paras.

Pienet sekoittimet on helppo siirtää ovista ja yläkertaan. Ne sopivat erinomaisesti sisätoihin.

Suuria sekoittimia käytetään rakennustyömailla tekemään sitä, mitä SoRoTo®-tasosekoittimet tekevät: Sekoittamaan paremman ja tasaisemman seoksen kuin millään muulla laitteella

# THINK BIG

AND CHOOSE THE RIGHT SIZE



**65-Light**

**MALLI 65-LIGHT**

- SEKOITUSKAPASITEETTI: 65 LITRAA
- TERÄSSIIVEKKEET SIS



**40L**

**MALLI 40L**

- SEKOITUSKAPASITEETTI: 40 LITRAA
- TERÄSSIIVEKKEET SIS



**80L**

**MALLI 80L**

- SEKOITUSKAPASITEETTI: 80 LITRAA
- TERÄSSIIVEKKEET SIS



**100L**

**MALLI 100L**

- SEKOITUSKAPASITEETTI: 100 LITRAA
- TERÄSSIIVEKKEET SIS



**120L**

**MALLI 120L**

- SEKOITUSKAPASITEETTI: 120 LITRAA
- TERÄSSIIVEKKEET SIS



**200L**

**MALLI 200L**

- SEKOITUSKAPASITEETTI: 200 LITRAA
- KUMISIIVEKKEET SIS



**300L**

**MALLI 300L**

- SEKOITUSKAPASITEETTI: 270 LITRAA
- KUMISIIVEKKEET SIS

# BE ORIGINAL – BUY ORIGINAL

**ALKUPERÄINEN SOROTO®-TASOSEKOITIN** on asettanut alallaan riman korkealle jo vuosien ajan.

Myyimme edelleen varaosia joillekin markkinoiden ensimmäisistä malleista, ja voimme ylpeänä sanoa, että SoRoTo-tasosekoittimen käyttöikä voi olla yli 20 vuotta.

## KUMIHIHNA

varmistaa, että ritilän kansi ei aukea käytön tai kuljetuksen aikana.

## AINUTLAATUISET SOROTO®-SEKOITINVARRET

voidaan irrottaa ilman työkaluja, mikä helpottaa kumi-/teräsjärjestelmien puhdistamista ja vaihtamista.

## PYÖRÄT

on asennettu mittatilaustyönä valmistetuilla pulteilla, jotka helpottavat sekoittimen lastaamista kuorma-autoon tai pakettiautoon.

## VAIHDEMOOTTORI

Tehokas vaihde moottori pienimmällä mahdollisella jännitteellä minimoi sähköverkkoon kohdistuvan rasituksen ja siten myös ympäristön rasituksen.

## KESTÄVÄT PYÖRÄ

eri malleihin

## TELESKOOPPIJALAT

ovat säädettävissä 100 ja 140 cm:n välillä mallista riippuen. Näin varmistetaan oikea työskentelykorkeus.

## KIINNIKE

on valmiina koneessa muurauslastaa varten.

## TURVARISTIKKO

ja turvakytin varmistavat, ettei vaaranna itseäsi sekoitinta käyttäessäsi.

## KAUHATELINE

65-Light - 120L -mallit on varustettu tukevalla kauhateleineellä.


## YLIMÄÄRÄINEN PISTORASIA

malleissa 200L ja 300L työvalolle, teollisuuspölynimurille, hihnakuljettimelle tai mihin ikinä sitä tarvitsetkaan.




# DUST CONTROLLER

## PÄIVITÄ SOROTO®-TASOSEKOITIN SOROTO DUST CONTROLLER


ja vähennä siten vaarallista pölyä jopa 80 % menettämättä pääsyä seokseen. Yhteensopiva useimpien teollisten pölynimureiden kanssa ja erityisen helppo käyttää.

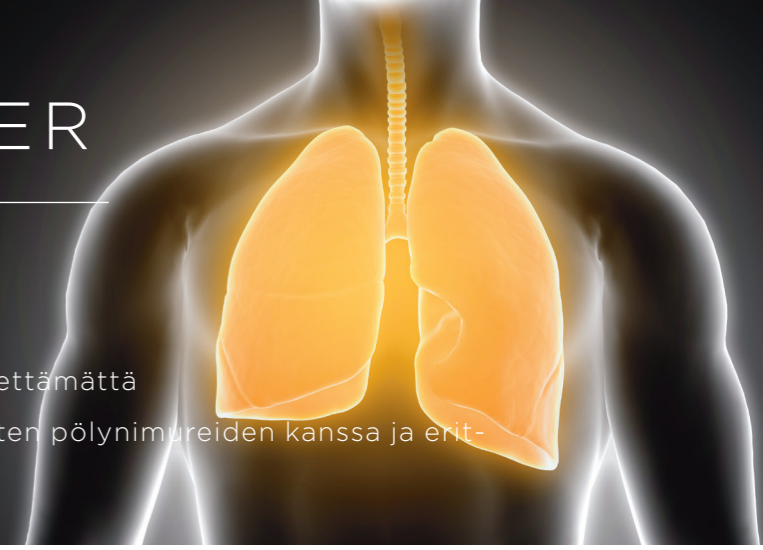

Katso video osoitteesta [soroto.fi](https://www.soroto.fi)

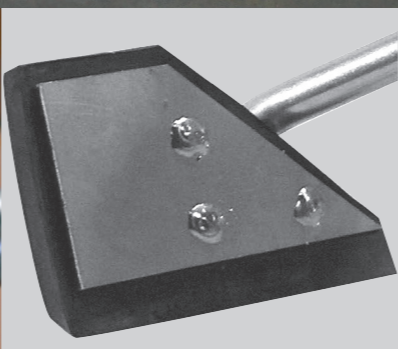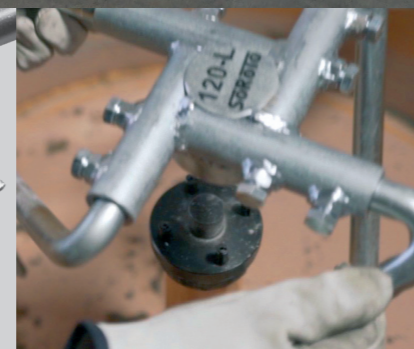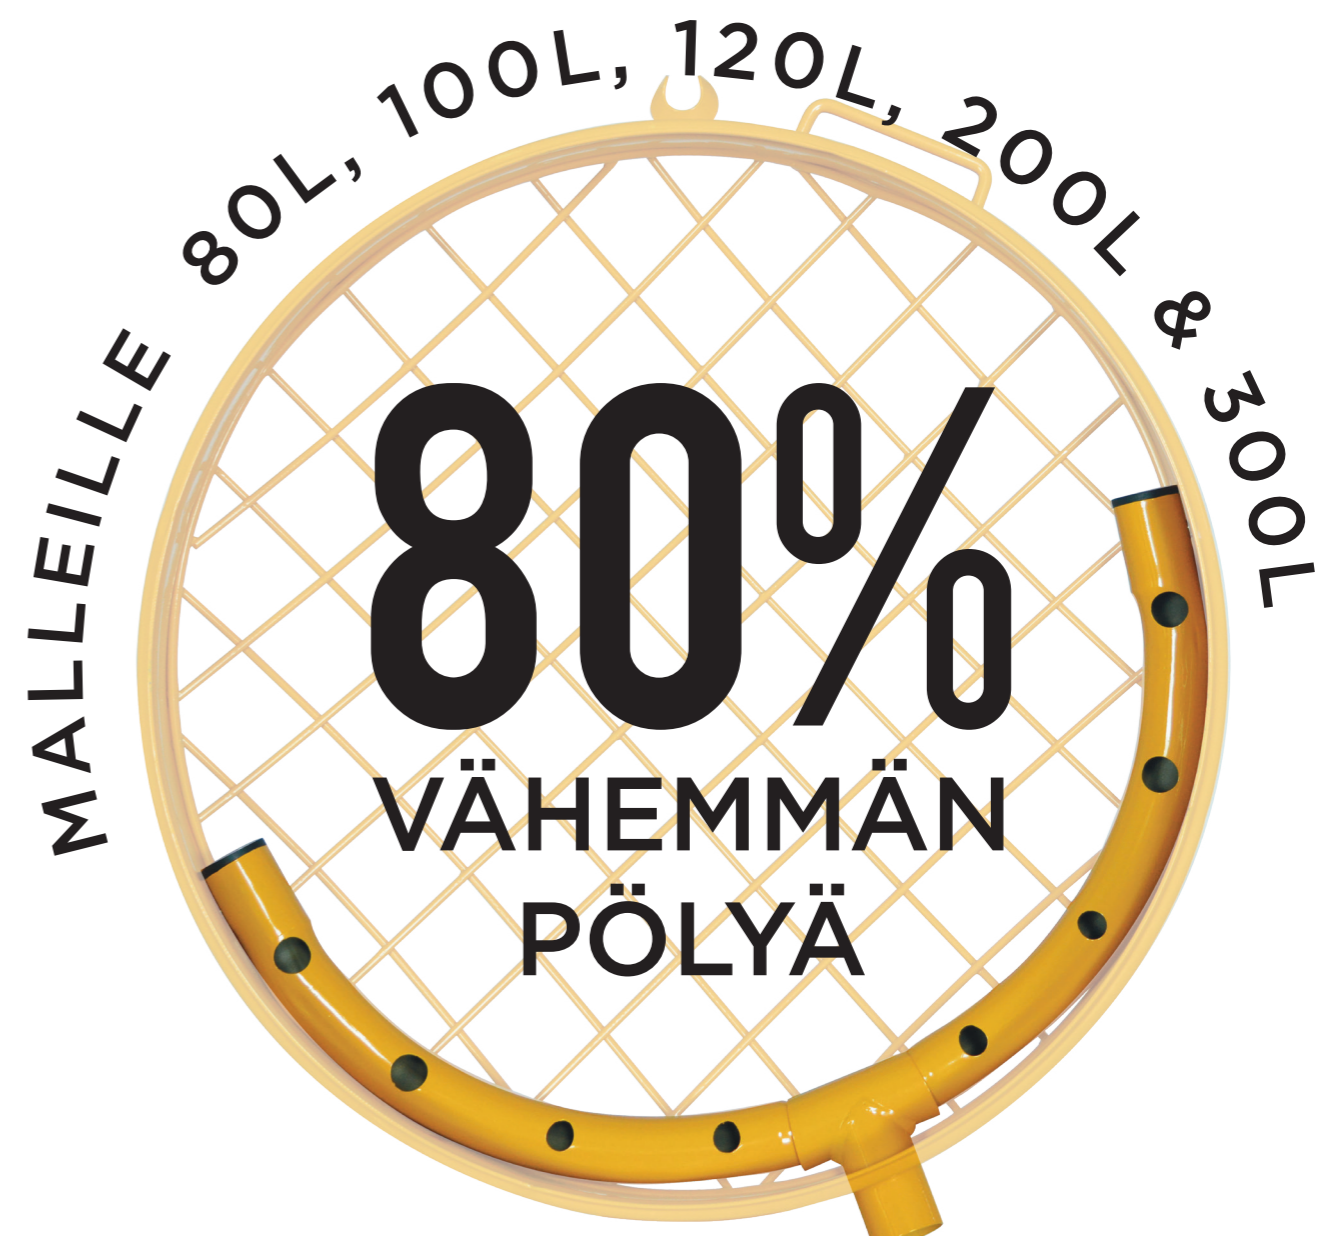

# WIDEST RANGE

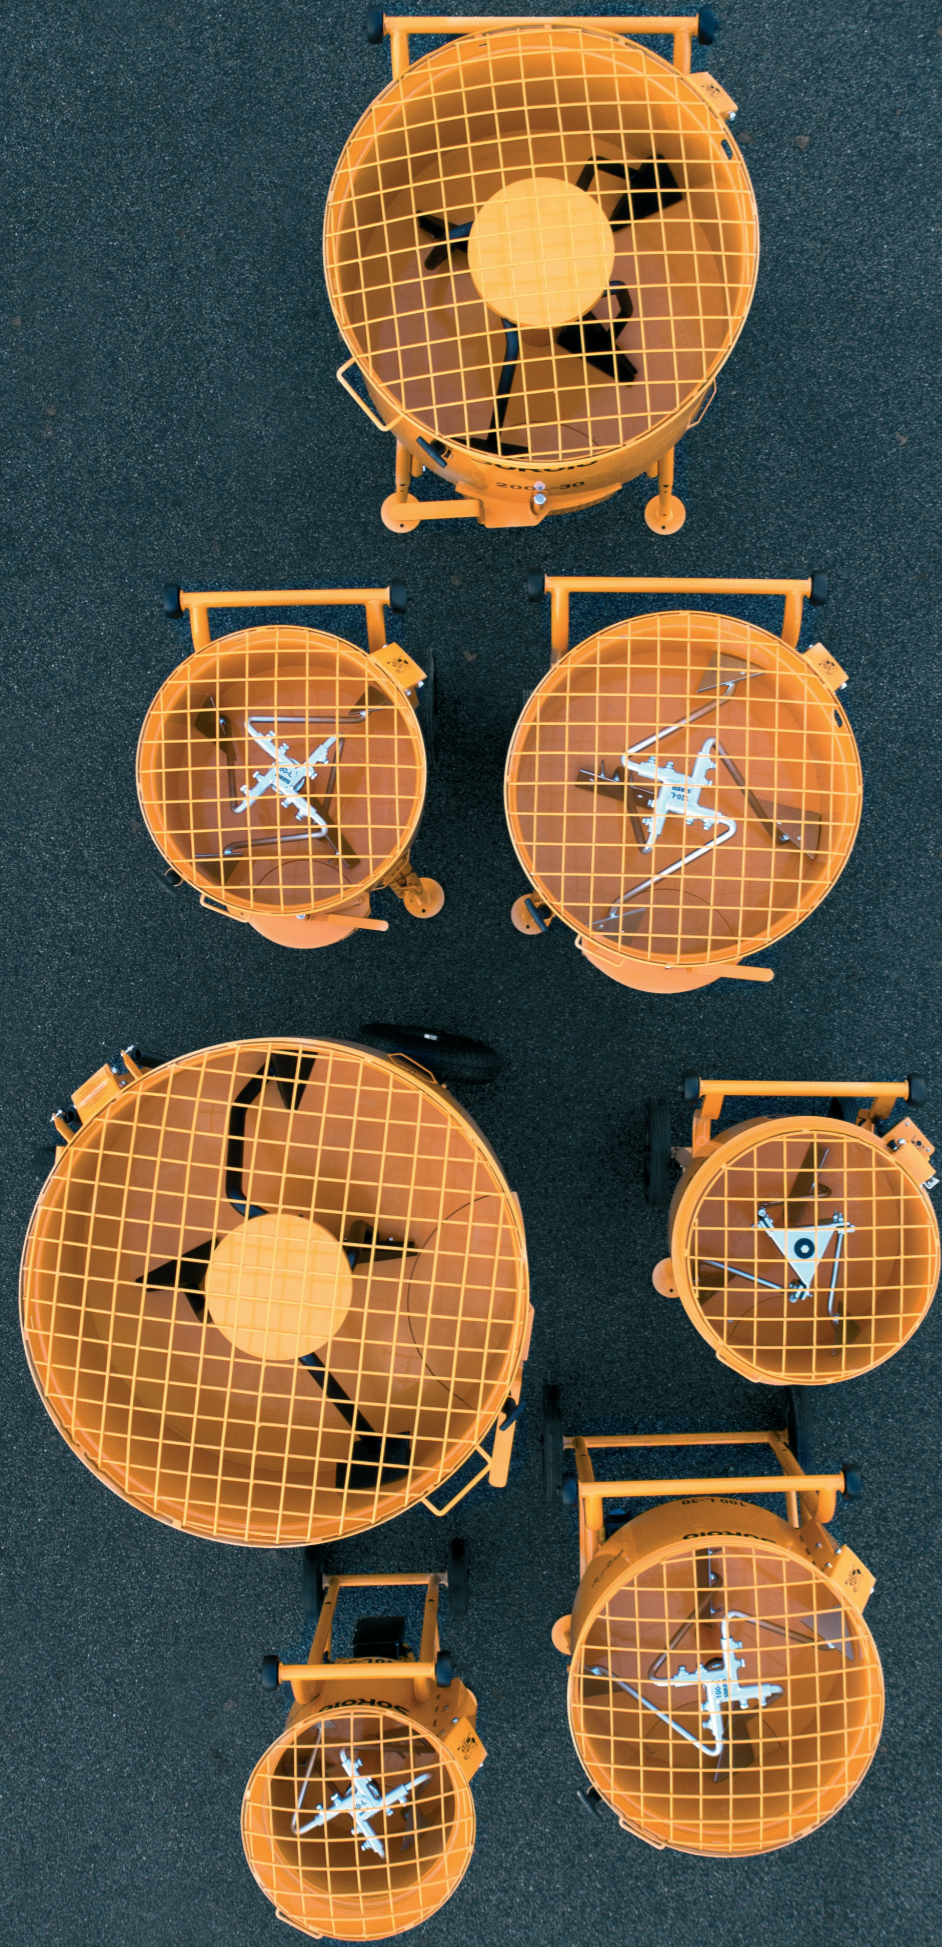

**SOROTO®-TASOSEKOITTIMELLA VOI SEKOITTAÄ LÄHES MITÄ TAHANSA** 3-5 minuutissa oikein käytettynä.

**TARVITSET** tasosekoittimen tehokkuutta, jos aiot tuottaa täysin homogeenisen seoksen, kuten esimerkiksi EMC-seoksen, jossa kaikki tuotteen molekyylit aktivoituvat.

**AINUTLAATUINEN** SoRoTo®-järjestelmä saa aikaan täydellisen seoksen.

**SEKOITTIMIEN** kierrosluku on 30, mikä on täydellinen luku useimpien sementtituotteiden sekoittamiseen. Jos niitä sekoitetaan nopeammin, useimpiin tuotteisiin jää lumipallomaisia kokkareita, jotka luovuttavat liikaa vettä käytön aikana.

**TERÄSSEKOITTIMET** pystyvät sekoittamaan mitä tahansa löysää tuotetta ja ovat ilmeinen valinta myös epoksille tai hartsille, mutta sekoitettaessa vähintään 8 mm:n kiviainesten kanssa tulee käyttää sekoitinta, jossa on kumilavat.

Kumin **JOUSTAVUUS** suojaa sekä hammaspyöriä että rumpua, jos kivi jää jumiin

**JOS SINULLA ON** monia erilaisia sekoitustarpeita, kannattaa ostaa molemmat sekoitinjärjestelmät. Ne voidaan vaihtaa ilman työkaluja, joten saat 2 konetta yhdessä.

Jos haluat tietää lisää, lue blogi osoitteessa [soroto.fi](https://soroto.fi)

## 2 MACHINES IN 1

JOKO KUMI- TAI TERÄSSEKOITTIMILLA



Katso tuotantovideo osoitteesta [soroto.fi](https://soroto.fi)

# RUMPUSEKOITTIMET



**CME-SARJA**  
Sekoituskapasiteetti:  
jopa 125 litraa



**CMS-SARJA**  
Sekoituskapasiteetti:  
jopa 150 litraa



**CMP-SARJA**  
Sekoituskapasiteetti:  
jopa 255 litraa

**SOROTO® TARJOAA BETONISEKOITTIMIA KAIKKEEN KÄYTTÖÖN** — sekoituskapasiteetti jopa 850 litraa.

SoRoTo® Standard (CMS) on ammattilaistasoinen, korkealaatuinen tuotesarja pienempiin töihin. SoRoTo® Pro (CMP) on 2 tai 3 kaksoosiivekkeellään jonkin verran tehokkaampi. SoRoTo® Economic (CME) on edullinen malli.

Tarjoamme myös rumpusekoittimia, joissa on lisäosana perävaunuliitin (CMT), erittäin suuria sekoitinmalleja (CMX, CMR) ja pienempiä, kottikärryn tavoin liikuteltavia malleja (CMW) - lisäksi valikoimassamme on hiljainen malli (CMG). Tutustu koko valikoimaamme osoitteessa [soroto.fi](http://soroto.fi)




**VOITELUNIPAT**  
helpottavat huoltoa.



**VALURAUTAINEN HAMMASKEHÄ**  
tekee koneesta todella jämäkän.



**TRUKKITASKUT JA NOSTOKOUKKU**  
varmistavat helpon käsittelyn kuljetuksen aikana.

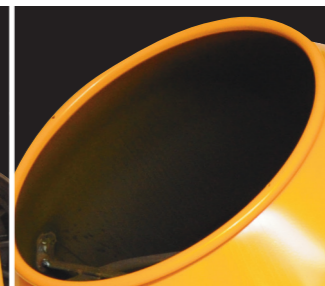

**TÄYSIN HITSATTU RUMPU**  
vahvistetulla aukolla.



**POLJIN**  
rummun säätöön ja säätöjen lukitukseen, helppo käsitellä

# ROTO

KING SINCE 1986

## SOROTO® -HIHNAKULJETIN SISÄLTÄÄ:

Tutustu muihin vaihtoehtoihin sivuilla 16-17

**KEVYT ALUMIINIRUNKO**  
kuljetin siirrettävissä yhden miehen voimin

**KULJETTIMET**  
PVC-hihna, 10 mm korkeat kuljettimet.

**SIVULIISTAT**  
alumiinia ja PVC:tä

**AINUTLAATUINEN MODUULIJÄRJESTELMÄ**  
Voit vaihtaa vain kuluneet osat - pitää huoltokustannukset alhaisina.

**KÄYNNISTYS/PYSÄYTYS**  
moottorinsuojakytkin & lämpökatkaisin.

**ITSESÄÄTYVÄ TURVARELE**  
sekä käynnistys- ja käyttökondensaattorit.

# HIHNAKULJETTIMET

## KEVENNÄ TYÖTÄSI SOROTOLLA®

Hihnakuuljetin korvaa kottikärryn tai lapioinnin. Se säästää aikaa ja mahdollisesti pitkäkestoiselta selkäviltä.

SoRoTo®-hihnakuuljettimien perusta on kevyttä alumiinia, ja yksi mies voi yksinään helposti siirtää 8 m pitkän kuljettimen.

Avoimet reunat ja reiät PVC-hihnan alapuolella olevissa teräslevyissä tuovat monia etuja.

Reikien ansiosta hihna ja kone jäähtyvät ja puhdistuvat itsestään käytön aikana. Roskat ja lika yksinkertaisesti putoavat rei'istä ja pois hihnalta avoimien sivujen ansiosta.

Levyt ovat modulaarisia, ja ne voidaan korvata lyhyissä pätkissä. Moduulit sopivat kaiken kokoisiin kuljettimiin, joten jos sinulla on useita SoRoTo®-kuljettimia, voit pitää varastossa pienen määrän levyjä, jotka sopivat kaikkiin hihnakuuljettimiin. Pituus 2-8 metriä.

Ensimmäisen moduulin päällä, syötön alapuolella on ylimääräinen, lujitettua terästä oleva levy antamassa lisätukea juuri siellä, missä sitä eniten tarvitaan.

Katso tuotevideo osoitteessa [soroto.fi](http://soroto.fi)

### 8.0 M

PAINO 120 kg

### 6.0 M

PAINO 100 kg

### 4.5 M

PAINO 85 kg

### 3.3 M

PAINO 65 kg

### 2.0 M

PAINO 45 kg

# STRONGER. LASTS LONGER.

**SOROTO® - LAAJIN  
HIHNAKULJETTI-  
MIEN KOKO- JA  
MALLIVALIKOIMA**



## HIHNAKULJETTIMIT

SoRoTo® hihnakuljettimesi mukana saat kaiken, mitä tarvitset voidaksesi aloittaa työskentelyn kuljettimellasi. Kuljettimen mukana saat vakiomallisen syöttölaitteen, kuljetushihnan ja 10 mm korkuiset kuljettimet, pyörillä varustetun alavaunun sekä kiinnikkeet rakennustelineisiin kiinnitystä varten.

Työntekijät voivat käyttää kuljettimiaan monenlaisissa projekteissa, ja luonnollisesti voit myös räätälöidä SoRoTo®-hihnakuljettimesi soveltumaan melkein pä mihin tahansa alan työtehtävään.

Lue lisää räätälöinnistä sivuilta 16-17.

SISÄLTÄÄ


Perusmallinen syöttölaite




Kaksipyöräinen click on -  
click off -alavaunu



PVC-hihna ja 10 mm  
korkeat kuljettimet

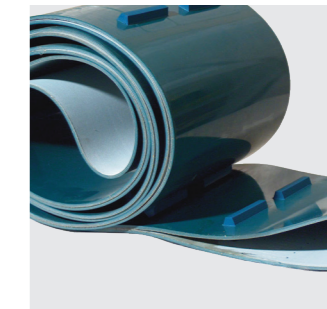

Itsepuhdistuva  
modulaarinen järjestelmä

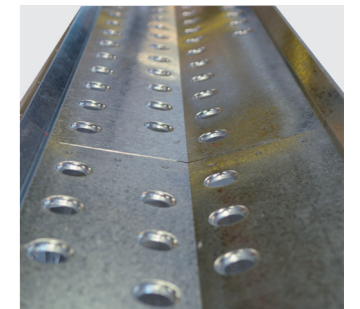

**LIGHT & EASY**



# RÄÄTÄLÖINTI

## MUKAUTA SOROTO®-HIHNAKULKETIN OMIIN TARPEISIISI

Voit muokata esimerkiksi SoRoTo®-hihnakuljettimesi hihnaa.


Vakiomallisessa PVC-hihnassa on 10 mm korkeat kuljettimet, mutta voit valita useasta eri hihnasta. Esimerkiksi ilman kuljettimia toimiva hihna soveltuu painaville ja märille materiaaleille, kuten märälle betonille. Korkeat kuljettimet ovat erinomaiset kevyemmille materiaaleille, kuten heinälle ja puuhakkeelle.

Eri maissa on erilainen sähköverkko, ja tämän vuoksi moottorimme on luonnollisesti mukautettu eri voltti- ja kilowattimääriin. SoRoTo® tarjoaa myös lämmönkestäviä moottoreita käytettäväksi lämpimämmässä paikoissa maailmalla, valikoimaamme kuuluu myös moottoreita, joiden nopeus on vaihdeltavissa (vario), ja joitakin voi käyttää molempiin suuntiin.

Valmistamme tuotteita kaikkialle maailmaan ja monille teollisuudenaloille, ja voimme mukauttaa kuljettimemme sopimaan juuri sinun tarpeisiisi.

Jos haluat tietää lisää vaihtoehtoistasi, tutustu verkkosivustoomme, katso tuotevideoitamme tai soita meille.

Ekstraleveä syöttölaite kottikärryille

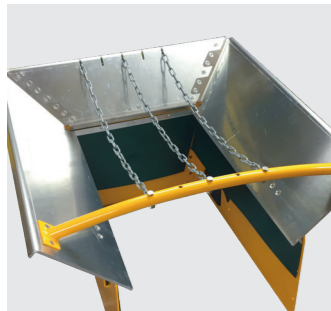

Trukkitaskut



Räätälöidyt moottorit eri käyttötarkoituksiin



LISÄVARUSTEET




# FIT YOUR NEEDS



KYTKEMINEN SARJAAN  
SOROTO®-JATKOJOHDON AVUL-  
LA VOIT KYTKEÄ YHTEEN JOPA  
3 SOROTO®-HIHNAKULJETINTA

## KALLISTUS

KULJETTAMASTASI  
MATERIAALISTA RIIPPUEN  
SOROTO®-HIHNAKULJETINTA  
VOIDAAN KALLISTAA ALLA  
OLEVAN MUKAISESTI

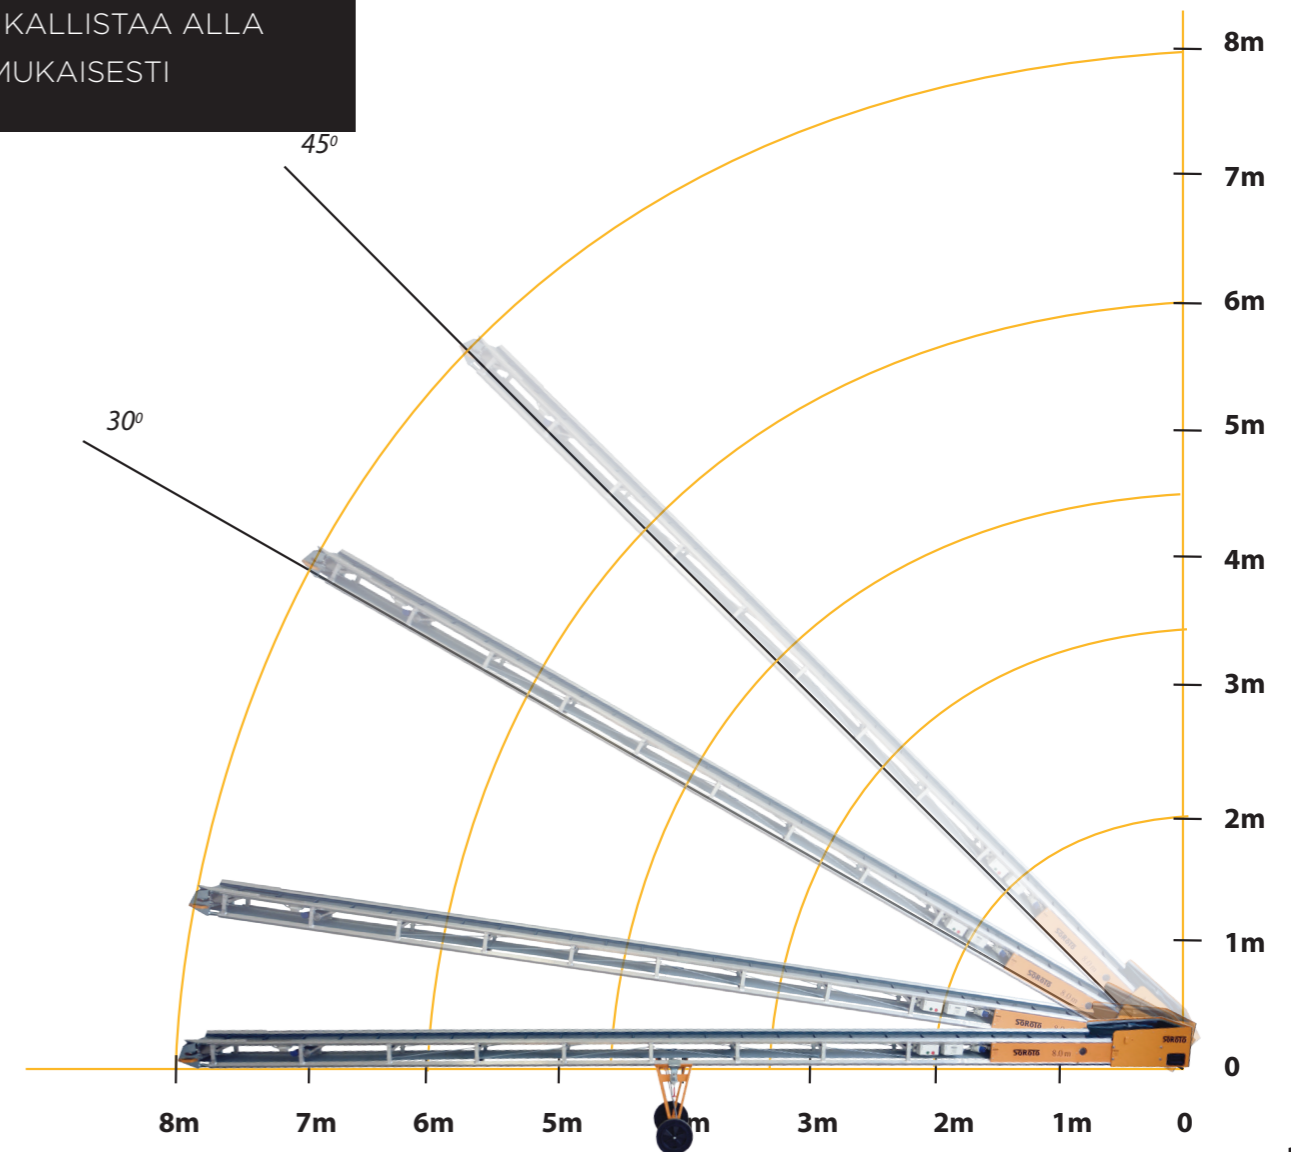

# LATTIASAHAT



**MALLI SFS P400-16**  
Leikkaussyvyys:  
135 mm



**MALLI SFS C600-20**  
Leikkaussyvyys:  
200 mm



**MALLI SFS M400-13**  
Leikkaussyvyys:  
107 mm

**SOROTO®-LATTIASAHAT** betonin ja asfaltin leikkaamiseen ovat nopeita, kevyitä ja helppoja käsitellä – ja saatavilla kaikkiin käyttötarkoituksiin.

Jokaisella laitteella pääsy hihnalle on helppoa ja nopeaa, ja uudella kiristysjärjestelmällä aikaa kuluu vain 5 minuuttia. Moottori on sijoitettu samalle puolelle kuin timanttiterä, jolloin suorituskyky paranee. Syvyyttä säädetään kevyellä pneumaattisella kaasuisen vaimentimella, ja alusta on suunniteltu pysymään aina vaakasuorassa, jolloin voidaan maksimoida leikkaussyvyys.

Timanttiteriä on saatavilla eri kokoisina ja useimpiin käyttötarkoituksiin. Lue lisää osoitteesta [soroto.fi](http://soroto.fi).



# PÖYTÄSAHAT

## KESTÄVÄ JA MONIKÄYTTÖINEN

SoRoTo®-pöytäsahat on suunniteltu työskentelyyn eri leikkauspituuksilla ja -syvyyksillä. Itsestään selvä valinta vuokraukseen, urakoitsijoille ja yleismiehille.

Haluat sitten vetää leikkuupäätä tai työntää pöytää, meiltä löydät oikean sahan.

Joissakin SoRoTo®-pöytäsaahasarjoissa on pyörät ja taitettavat jalat



**SMS-SARJA**  
Leikkaussyvyys: 272-420 mm  
Leikkauspituus: 702-844 mm



**SDS-SARJA**  
Leikkaussyvyys: 75-100 mm  
Leikkauspituus: 640-650 mm  
*Saatavilla kiinteillä tai taitettavilla jaloilla*



**SBS-SARJA**  
Leikkaussyvyys: 200-355 mm  
Leikkauspituus: 480-540 mm  
*Sis. taitettavat jalat*



**SPS-SARJA**  
Leikkaussyvyys: 40-63 mm  
Leikkauspituus: 700-1000 mm  
*Sis. taitettavat jalat*



**SVS-SARJA**  
Leikkaussyvyys: 75 mm  
Leikkauspituus: 200-1500 mm  
*Sis. taitettavat jalat*

# JUST ADD WATER

# SÄHKÖSEKOITTIMET



SISÄLTÄÄ KAIKISSA SÄHKÖSEKOITTIMISSA ON PORAISTUKKA JA SEKOITUSVARSI

**SOROTO® MIX 850W**  
RPM: >500



**SOROTO® MIX 1220W**  
RPM: >480 / >800



**SOROTO® MIX 1300W**  
RPM: 180-460 / 300-700



## SOROTO®-SÄHKÖSEKOITTIMIA ON 3 ERI TEHOISTA MALLIA

### 850W

Kompakti sekoitin, joka on koostaan huolimatta vahva ja täydellisen sopiva pieniin ja epäsäännöllisiin töihin. Sisältää vakiosekoitusvarren.

### 1220W

Rakennustyöntekijälle säännölliseen käyttöön. Sis. GA120-sekoitusvarren.

### 1300W

Suuri ja vahva sekoitin, jossa on leveä, ergonominen kahva. Sis. GA120-sekoitusvarren.

# SEKOITUSVARRET

**BA-SARJA** sopii maalituotteille ja muille nestemäisille materiaaleille.

**GA-SARJA** on monipuolinen sekoitusvarsisarja. Tehokkaimmillaan GA on kuitenkin viskooseilla tuotteilla, kuten laattaliima, kipsi ja muurauslaasti.

**SA-SARJAA** on saatavilla joko myötä- tai vastapäivään (negatiivinen) kierretyillä sekoitussiivekkeillä. Vastapäiväversio sopii parhaiten ohuille tuotteille, myötäpäiväversio viskoosimmille tuotteille.


## ÄLYKÄS MUOTOILU.

### NOPEA & ERGONOMINEN

SoRoTon® SA- and GA-sarjojen kartiomainen muotoilu nopeuttaa sekoitusta 15-20 % perinteisiin sekoitusvarsiin verrattuna. Sekoitusvarsi seuraa sekoitusastian kaltevia reunoja mahdollistaen reunojen kaapimisen. Vältä sotkua ja selkäsi turhaa vääntämistä.

**SOROTO®**  
GA- & SA-  
sekoitusvarsi

**PERINTEINEN**  
sekoitusvarsi

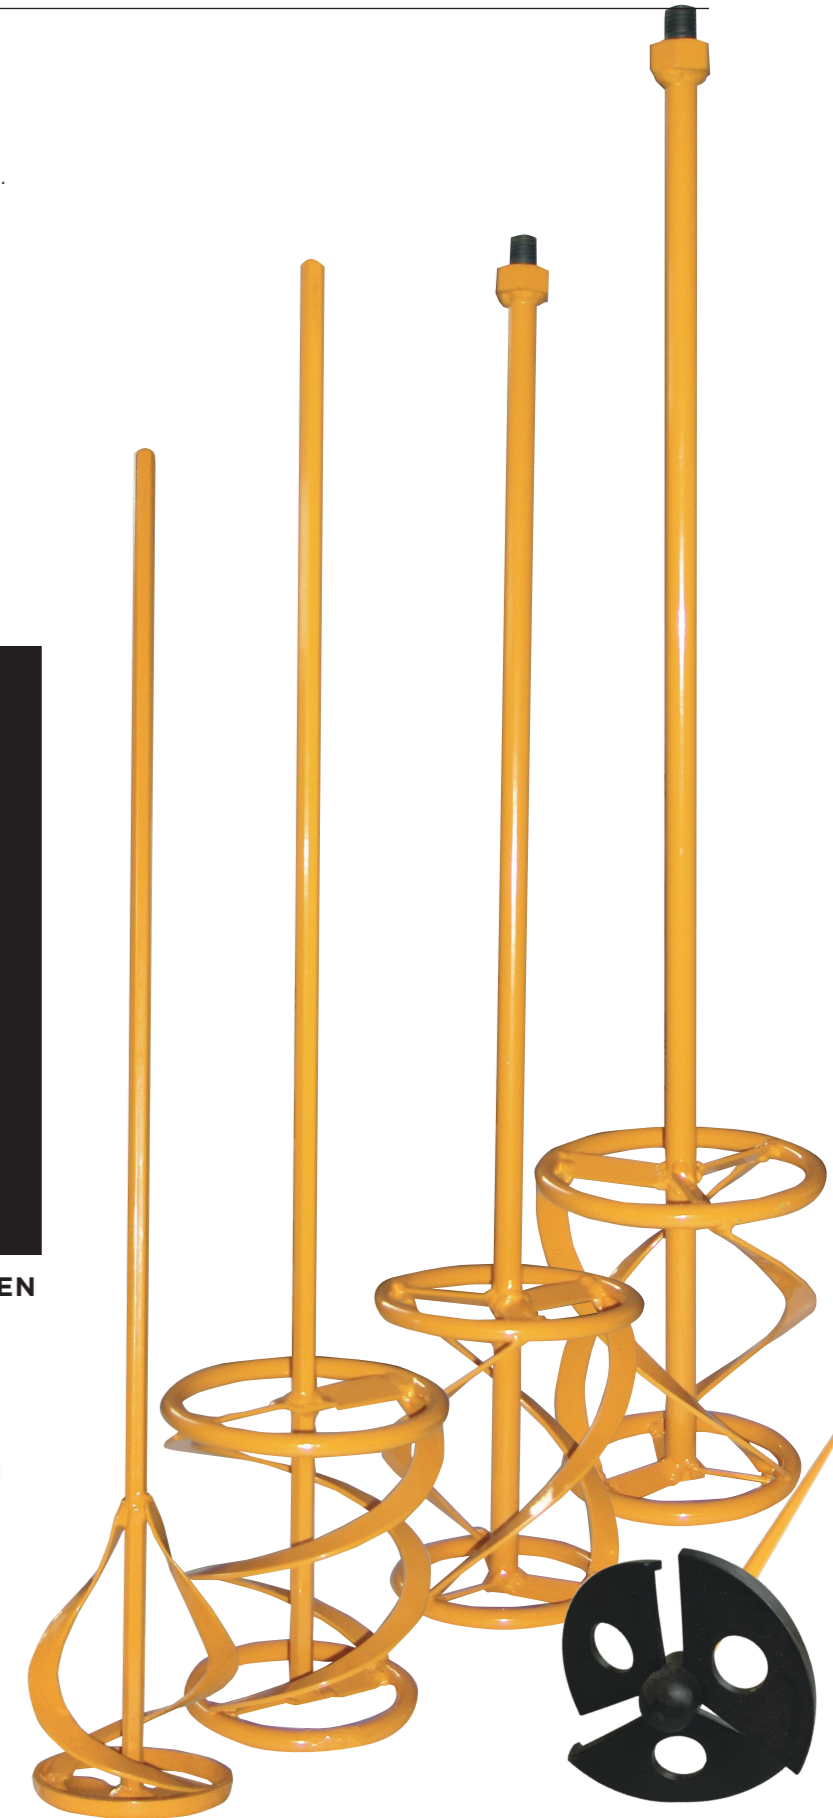

# UPOTETTAVAT YHDISTELMÄPUMPUT

## 2-IN-1-PUMPPU

Pohjasiivilän voi helposti korvata 3 mm syvyyteen toimivalla pohjaimulla. Kun ostat SoRoTo® Combin, saat kaksi pumppua yhdessä.


SoRoTo® Combissa on lisäksi NTN-kuulalaakerit ja kestävä kumi-polyuretaanipyörä. Lämpösulake estää pumpun ylikuumentumisen esimerkiksi pitkään kestäväällä kuivakäynnillä.

**SOROTO®-YHDISTELMÄPUMPUT** valmistetaan kestävimmistä materiaaleista, ja jokainen pumppu on painetestattu.



**SOROTO® COMBI P400**  
Nostokorkeus: 11 metriä  
Nostotilavuus: jopa 220 l/min.

**SOROTO® COMBI P750**  
Nostokorkeus: 18 metriä  
Nostotilavuus: jopa 330 l/min.

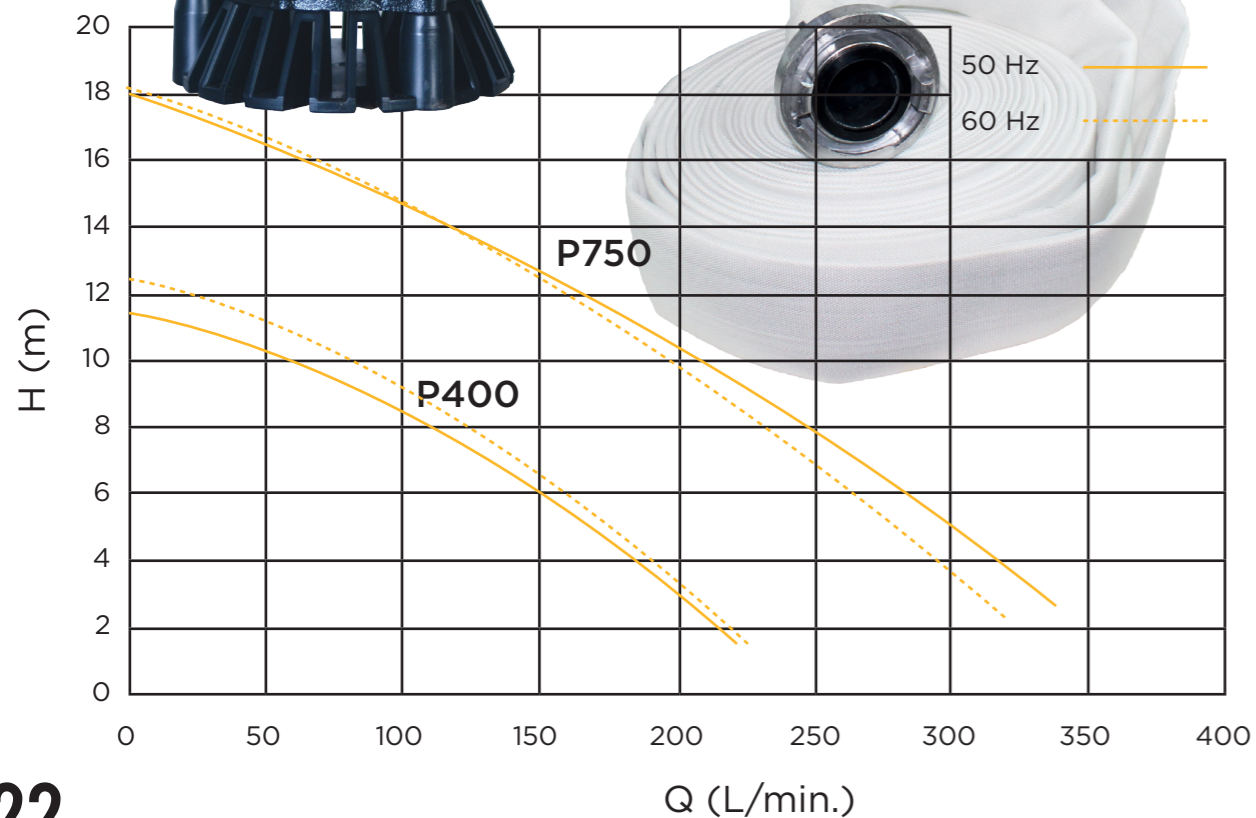

**MUOTOILTU KAAPELI**  
estää veden pääsyn johtoihin.

**TIIVISTETTY UPOTETTU REIKÄ ÖLJYKAMMIOSSA**

**KAIKKI RUUVIT OVAT RUOSTUMATONTA TERÄSTÄ**

**KAKSINKERTAINEN MEKAANINEN PIIKARBIDINEN AKSELIN TIIVISTE**  
vahvaa keraamista materiaalia öljykammiossa. Varmistaa myös jatkuvan voitelun.

**IMUSEKOITIN**  
varmistaa, että esimerkiksi muta laimennetaan vedellä siten, ettei se tuki tai ylikuormita pumppua.

**POHJASIIVILÄ & IMU**  
Pohjasiivilä voidaan korvata 3 mm syvyyteen toimivalla pohjaimulla

## KÄYTTÖ

KÄYTTÖ SoRoTo®-yhdistelmäpumput ovat harmaan veden eli sadeveden, pohjaveden ja vastaavan veden pumppuja. Ne pystyvät käsittelemään mutaa ja pieniä savipaakkuja.

- **KAIVAUKSET** Veden johtaminen pois rakennustyömaalta.
- **VEDENPOISTO** Sumppua tai ei. Kellarit, asuntoalueet, puutarhat jne.
- **LIETEPUMPPU** Sumppu.

# TEKNISET TIEDOT

## JATKAA TYÖNTEKOA...

"Se vain jatkaa työntekoa!"

Anders Ring Ibsen,  
muurari Kjær Knudsenilla

## LAATU

"Mahtavan erinomainen laatu"

Gudmundur Ægisson,  
vuokrauspäällikkö STARK:illa Frederiksbergissä

## LUOTETTAVA

"Paras työkaverini"

Brian M. Andersen,  
muurari Muremester BMA:lla

## PARAS

"SoRoTo-tasosekoitin on  
markkinoiden paras "

Christian S. Jørgensen,  
tuotantopäällikkö ØENS Murerfirma A/S:lla

| Tasosekoitin            | 40L     | 80L*    | 100L*   | 120L*     | 200L*   | 300L*   |
|-------------------------|---------|---------|---------|-----------|---------|---------|
| Moottori, V             | 230     | 240     | 240     | 240       | 400     | 400     |
| Teho, kW                | 0.75    | 1.1     | 1.1     | 1.1 / 1.8 | 2.2     | 3.0     |
| RPM                     | 30      | 30      | 30      | 30        | 30      | 30      |
| Rummun tilavuus, L      | 41      | 81      | 106     | 123       | 220     | 300     |
| Sekoituskapasiteetti, L | 40      | 80      | 100     | 120       | 200     | 270     |
| Säädettävä korkeus, cm  | 103-121 | 109-127 | 109-127 | 117-127   | 128-138 | 120-140 |
| Leveys/syvyys, cm       | 60/60   | 60/75   | 68/80   | 72/95     | 89/104  | 100/120 |
| Paino, kg               | 64      | 88      | 98      | 105       | 175     | 281     |

\* Fås også som Vario eller Speedy.

| Tasosekoitin            | 65 Light |
|-------------------------|----------|
| Moottori, V             | 240      |
| Teho, kw                | 0.75     |
| RPM                     | 30       |
| Rummun tilavuus, L      | 67       |
| Sekoituskapasiteetti, L | 65       |
| Säädettävä korkeus, cm  | 110-124  |
| Leveys/syvyys, cm       | 64/67    |
| Paino, kg               | 69       |

| Rumpusekoittimet*       | CME           | CMP             | CMS           |
|-------------------------|---------------|-----------------|---------------|
| Moottori, V             | 240           | 240             | 240           |
| Sekoituskapasiteetti, L | 100-125       | 130-150         | 130-150       |
| Korkeus, cm             | 140           | 127-137         | 135-137       |
| Leveys/syvyys, cm       | 67-119/75-127 | 104-190/111-181 | 75-132/76-138 |
| Paino, kg               | 55-65         | 55-80           | 52-61         |

\* Useita bensiini- ja dieselmoottorimalleja.

| Hihnakujujettimet   | 2.0M   | 3.3M   | 4.5M   | 6.0M   | 8.0M   |
|---------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Moottori, V         | 240    | 240    | 240    | 240    | 240    |
| Teho, kW            | 0.50   | 0.50   | 0.50   | 0.55   | 0.55   |
| Nopeus, cm/s        | 32     | 32     | 32     | 32     | 32     |
| Pituus, cm          | 220    | 330    | 450    | 600    | 800    |
| Hihnämateriaali     | PVC    | PVC    | PVC    | PVC    | PVC    |
| Hihnan leveys, cm   | 34     | 34     | 34     | 34     | 34     |
| Runko               | Alu.   | Alu.   | Alu.   | Alu.   | Alu.   |
| Rungon leveys, cm   | 48     | 48     | 48     | 48     | 48     |
| Rungon korkeus, cm  | 23     | 23     | 23     | 23     | 23     |
| Maksimikallistus ** | 30/45° | 30/45° | 30/45° | 30/45° | 30/45° |
| Paino, kg           | 45     | 65     | 85     | 100    | 120    |

\* Saatavilla myös 110V, 400V ja 2-suuntamoottorilla. \*\* Materiaalista riippuen

| Lattiasahat*       | SFS P400-16       | SFS C600-12       | SFS M400-13       |
|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Moottori           | Honda GX270       | Honda GX390       | Honda GX390       |
| Moottorin tyyppi   | Rekyylikäynnistys | Rekyylikäynnistys | Rekyylikäynnistys |
| Vesisäiliö, L      | 20                | 50                | 20                |
| Terän pituus, mm   | 350x25.4          | 600x25.4          | 350x25.4          |
| Leikkaussyvyys, mm | 135               | 200               | 107               |
| Paino, kg          | 72                | 188               | 71.6              |

\* Joissakin malleissa valittavana diesel- tai bensiinimoottori. Saatavilla erikokoisia timanttiteriä, tarpeen mukaan

# TEKNISET TIEDOT

| Pöytäsahat, sarja* | SBS          | SDS350       | SDS400       | SMS          | SPS          | SVS           |
|--------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| Moottori, V        | 240          | 240          | 240          | 400          | 240          | 240           |
| Teho, kW           | 2.2-3.0      | 2.2-3.0      | 2.2-3.0      | 5.5-7.5      | 1.1          | 2.2-3.0       |
| Vesisäiliö, L      | 42           | 42           | 42           | 87           | 32-42        | 42            |
| Terän pituus, mm   | 400-700x25.4 | 300-350x25.4 | 350-400x25.4 | 400-700x25.4 | 200-230x22.2 | 300-350x 25.4 |
| Leikkaussyvyys, mm | 200-355      | 100          | 75-100       | 725-1000x60  | 40-63        | 100           |
| Leikkauspituus, mm | 480-540      | 640-650      | 640-650      | 844          | 700          | 200-1500      |
| Paino, kg          | 89-128       | 69-73        | 69-73        | 280-303      | 50-57        | 84-123        |

\* Useat mallit saatavilla 110V ja 400V moottorilla. Timanttiterä sisältyy useimpiin malleihin.


| Røreværk                 | 850W | 1220W       | 1300W             |
|--------------------------|------|-------------|-------------------|
| Moottori, V              | 240  | 240         | 240               |
| Teho, kW                 | 0.85 | 1.22        | 1.3               |
| RPM                      | <500 | >480 / >800 | 180-460 / 300-700 |
| Vaihteita                | 1    | 2           | 2                 |
| Johto, m                 | 3.5  | 3.5         | 5.0               |
| Sisäkierre               | M14  | M14         | M14               |
| Sekoitinvarsi, max. Ø mm | 120  | 140         | 160               |
| Suojausluokka            | II   | II          | II                |
| Paino, kg                | 2.8  | 3.6         | 4.5               |

| Sekoitusvarret  | BA60R | BA70K | BA80K | BA85K | BA95 | BA100K |
|---|-------|-------|-------|-------|------|--------|
| Halk., mm   | 60    | 80    | 80    | 85    | 100  | 100    |
| Korkeus, mm   | 390   | 400   | 555   | 500   | 600  | 655    |
| Paino, kg   | 0.13  | 0.27  | 0.43  | 1.25  | 1.25 | 0.69   |
| Yhteensopivuus - 13 mm poraistukka (D) - M14 kierteet (M) | D     | D     | D     | D     | M    | D      |

| Sekoitusvarret  | GA90K  | GA120K  | GA120   | GA140   | SA120NEG | SA120   |
|---|--------|---------|---------|---------|----------|---------|
| Halk., mm   | 80/100 | 110/130 | 110/130 | 130/150 | 110/130  | 110/130 |
| Korkeus, mm   | 555    | 655     | 655     | 655     | 655      | 655     |
| Paino, kg   | 0.61   | 1.21    | 1.54    | 1.71    | 1.58     | 1.58    |
| Yhteensopivuus - 13 mm poraistukka (D) - M14 kierteet (M) | D      | D       | D       | D       | M        | D       |

| Upotettavat yhdistelmäpumput | SOROTO Combi P400 | SOROTO Combi P750 |
|------------------------------|-------------------|-------------------|
| Moottori, V                  | 240               | 240               |
| Tyyppi                       | Manuel            | Manuel            |
| Teho, kW                     | 0.4               | 0.75              |
| Max. nostotilavuus, L/min.   | 220               | 330               |
| Max. nostokorkeus, m         | 11                | 18                |
| Leveys, mm                   | 249               | 279               |
| Korkeus, mm                  | 343               | 368               |
| Putkiliitäntä                | 2"                | 2"                |

# IT'S A FACT

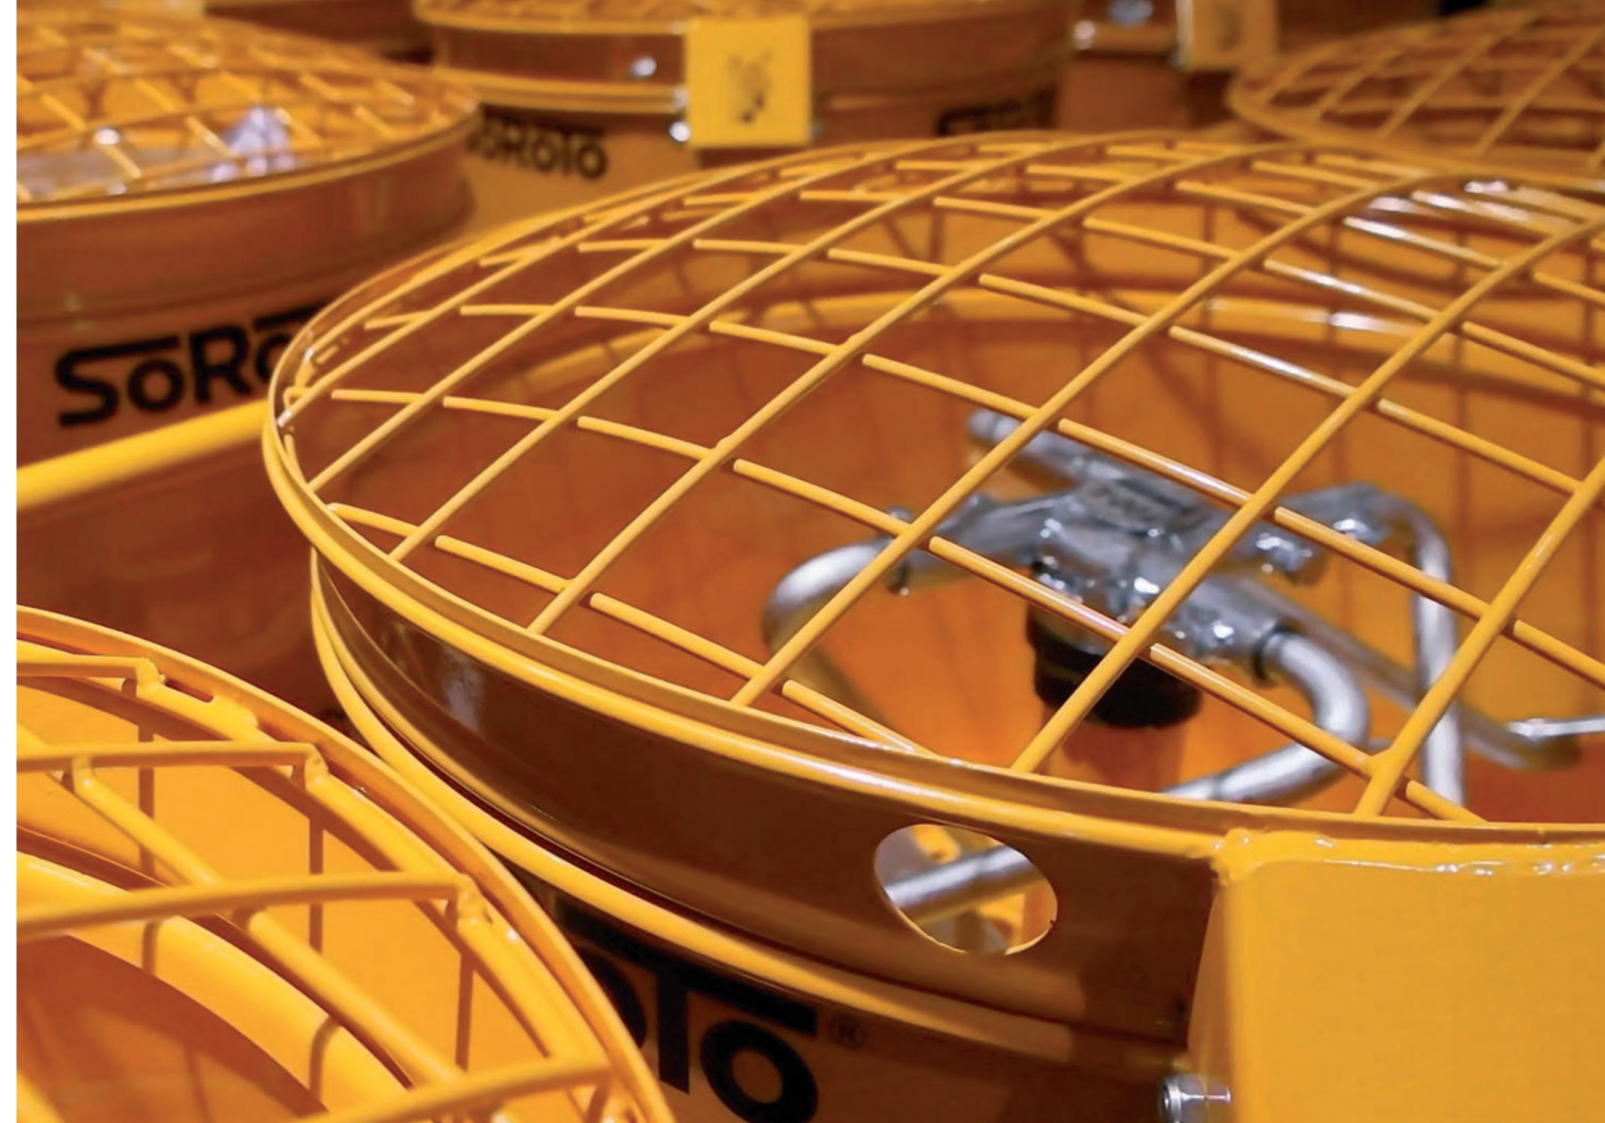

**BENNY ANDERSEN** SOROTON® PERUSTAJA

## ”PARAS VUODESTA 1986 — VAIN ERINOMAISTA PALAUTETTA”

**SOROTON® TARINA ALKAA 80-LUVUN ALUSTA** kun muurari Benny Andersen päätti suunnitella oman sekoittimensa. Työskenneltään vuosia muurarina omassa rakennusyrityksessään hän oli huomannut tarvitsevansa tehokkaan pienen sekoittimen, joka soveltuu käytettäväksi sisätiloissa tehtävissä töissä.

Muutaman työntäyteisen vuoden kuluttua hän esitteli vallankumouksellisen koneen, joka oli niin kätevä, että sen kuljetaminen 4. kerrokseen sujui helposti vain yhdeltä mieheltä.

Sekoitinvarsi suunniteltu kruunasi tuotteen, ja se onkin patentoitu - kiinnittämiseen ei tarvita työkaluja, ja varret varmistavat täydellisen sekoituksen lyhyessä ajassa.

SoRoTolla® on yli 30 vuoden kokemus, tunnemme rakennusalan läpikotaisin ja käytännönläheisesti, ymmärrämme kumppaneidemme ja asiakkaidemme vaatimukset ja parannamme toimintaamme jatkuvasti vastataksemme asiakkaidemme vaatimuksiin kaikkialla maailmassa myös tulevaisuudessa.



FABRIKSPARKEN 11-13 DK-2600 GLOSTRUP

MYNNIN TUKI / HALLINTO +45 36 72 75 00 SALES@SOROTO.DK

MAANANTAI-TORSTAI 08:00 - 16:00 PERJANTAI 08:00 - 15:30

**SOROTO.FI**



**SOROTO**<sup>®</sup>  
HARD WORKING SINCE 1986

**THOROUGHLY TESTED. THE SOROTO<sup>®</sup>  
CAN MANAGE ANY KIND  
OF ROUGH & TOUGH WEATHER  
& WORKING CONDITIONS.  
STRONGER. LASTS LONGER.**